

# HT 400 HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜR

## HT 400 KANTIG AUSSEN UND INNEN



Außenansicht



Innenansicht

**Wärmedämmung**  
(in W/m<sup>2</sup>K)



bis  $U_D = 0,73$

**Schallschutz**  
(in dB)



bis 34

**Sicherheit**



bis RC 2

**Designstil**

home pure

home soft

ambiente

**Merkmale**

- Aufliegende Türbänder
- Proflierter Glasrahmen




Thermoschaum-Isolierung  
für hohe Wärmedämmung


Kantiges Design innen und außen

Bautiefe 85 mm

## Schnitte

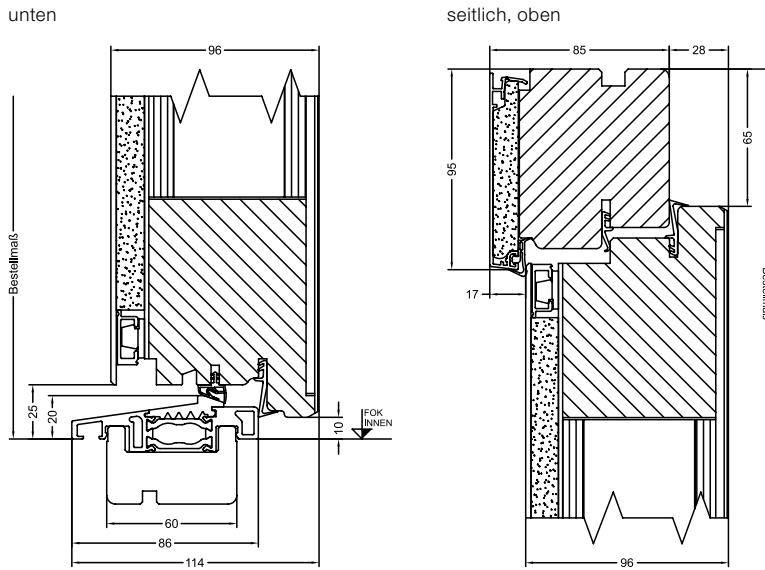

## Tür-Modelle

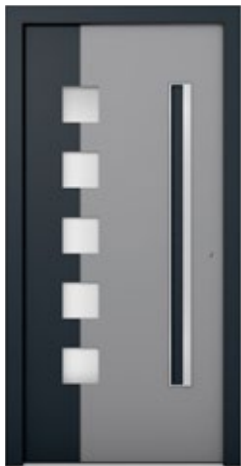

21-031



21-002



21-017



21-014



21-006



21-023



21-043

Online-Türendesigner



### Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun  
 Ganglgutstraße 131  
 T +43 (7229) 770-0  
 F +43 (7229) 770-3045  
 office@internorm.com

### Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg  
 Nußbergerstraße 6b  
 T +49 (941) 464 04-0  
 F +49 (941) 464 04-22 40  
 regensburg@internorm.com

3/2021